

Báscula SSB



APPROVED
CE M



Descripción

La báscula SSB es una báscula bajo perfil diseñada para el pesaje en el suelo. Sus características técnicas permiten un uso en todos los sectores de actividad.

Características

- ▶ Se compone de :
 - Una plataforma extra plana de 55 mm de altura, con 4 células de carga en acero niquelado IP67 o IP68 (según modelos)
 - Células de carga en acero inoxidable en opción
 - Una rampa fijada en un lado de la báscula
- ▶ Suministrada con 6 m de cable
- ▶ Conectable con todos los indicadores de la gama Arpège Master K y otros compatibles
- ▶ Disponible en versión inoxidable y en versión acero




| Versión | Dimensiones disponibles (mm) | Alcance/ Escalón |
|---------|------------------------------|---|
| Acero | 800 x 800 | 150 kg / 50 g ^A 300 kg / 100 g ^B 600 kg / 200 g |
| | 1 000 x 1 000 | 300 kg / 100 g 600 kg / 200 g 1 500 kg / 500 g |
| | 1 000 x 1 250 | 600 kg / 200 g 1 500 kg / 500 g |
| | 1 250 x 1 000 | 600 kg / 200 g 1 500 kg / 500 g |
| | 1 250 x 1 250 | 600 kg / 200 g 1 500 kg / 500 g |
| | 1 250 x 1 500 | 600 kg / 200 g 1 500 kg / 500 g |
| | 1 500 x 1 250 | 600 kg / 200 g 1 500 kg / 500 g |
| | 1 500 x 1 500 | 1 500 kg / 500 g |

| Versión | Dimensiones disponibles (mm) | Alcance/ Escalón |
|---------|------------------------------|---|
| Inox | 800 x 800 | 150 kg / 50 g ^A 300 kg / 100 g ^B 600 kg / 200 g |
| | 1 000 x 1 000 | 300 kg / 100 g 600 kg / 200 g 1 500 kg / 500 g |
| | 1 000 x 1 250 | 600 kg / 200 g 1 500 kg / 500 g |
| | 1 250 x 1 000 | 600 kg / 200 g 1 500 kg / 500 g |
| | 1 250 x 1 250 | 600 kg / 200 g 1 500 kg / 500 g |
| | 1 250 x 1 500 | 600 kg / 200 g 1 500 kg / 500 g |
| | 1 500 x 1 250 | 600 kg / 200 g 1 500 kg / 500 g |
| | 1 500 x 1 500 | 1 500 kg / 500 g |

^A Uso fuera de la metrología legal


^B Versión metrología legal sólo con los indicadores IDe

Esquema

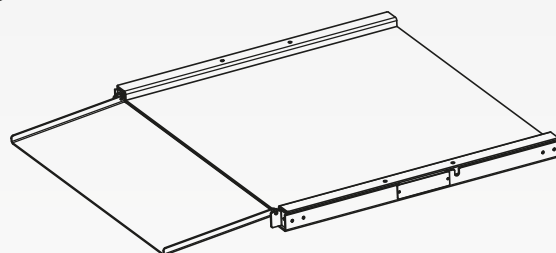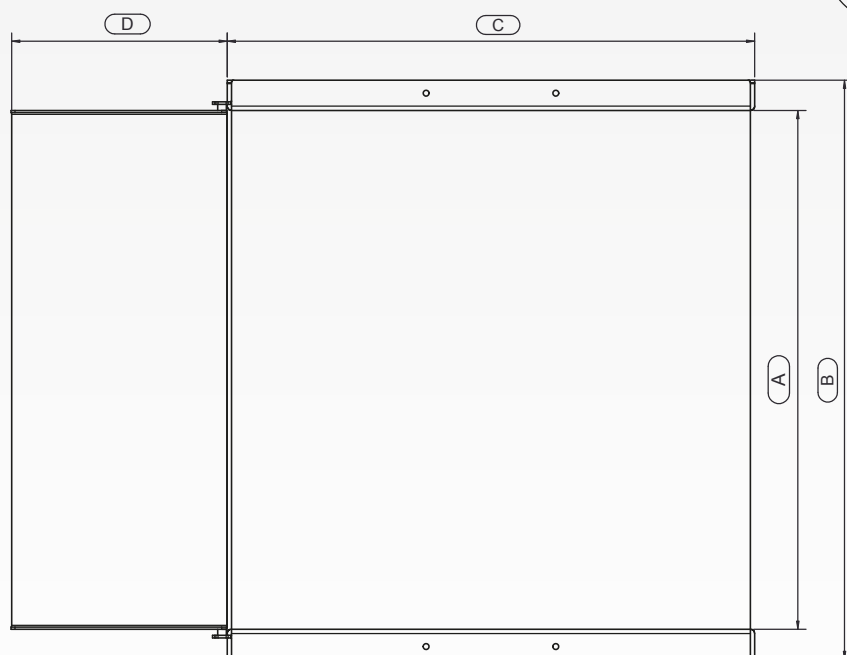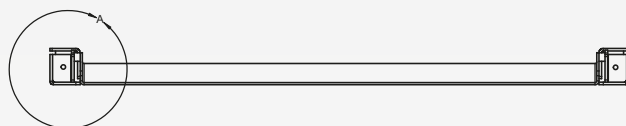

| Dimensiones disponibles (en mm) | | | | | |
|---------------------------------|------|------|-----|----|----|
| A | B | C | D | E | F |
| 800 | 996 | 800 | 500 | 55 | 97 |
| 1000 | 1196 | 1000 | | | |
| 1000 | 1196 | 1250 | | | |
| 1250 | 1446 | 1000 | | | |
| 1250 | 1446 | 1250 | | | |
| 1250 | 1446 | 1500 | | | |
| 1500 | 1696 | 1250 | | | |
| 1500 | 1696 | 1500 | | | |

DETALLE A
ESCALA 1 : 3



Opciones

- ▶ Segunda rampa de acceso (en versión acero o inox), de una longitud de 500 mm
- ▶ Anchuras disponibles : 800, 1 000, 1 250 y 1 500 mm
- ▶ Reemplazamiento de células de carga en acero por células de carga en acero inoxidable

ARPEGE MASTERK

Sede
15 rue du dauphiné
CS 40216- 69808 SAINT PRIEST
Tel : 33 (0)4 72 22 92 22
Fax : 33 (0)4 78 90 84 16
marketing@masterk.com

Nuestras fichas
se descargan
desde nuestro sitio web
www.masterk.es

Su contacto