

## Repetidor RP15-M



### Descripción

El repetidor RP15-M es un dispositivo de visualización permitiendo la copia a distancia de la indicación del peso principal.

Posee un visualizador de 14 mm de altura, y de 7 luces LED (Zéro, Net, umbral de 1 hasta 3, Kg, toneladas). Este visualizador se puede controlar por un dispositivo tercero (ordenador, autómatas por ejemplo).  
Nota : las teclas (tapadas) de la parte delantera sirven para los ajustes.

Está previsto un montaje en cuadro o en fijación pared o mesa (opciones).

Se puede alimentar por una tensión continua de 9 hasta 24 Vcc o 230 Vac mediante un bloque sector (opción).

Es posible instalar varios repetidores en el mismo indicador.

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

<b>Grado de estanquidad</b>	ABS empotrado = IP65 ; otro montaje ABS = IP40 / inox = IP65
<b>Alimentación versión ABS</b>	12 hasta 24 VDC ( $\pm 20\%$ ) - Bloque sector 230 VAC externo
<b>Alimentación versión inox</b>	230 VAC (cable sector)
<b>Consumo</b>	8 VA
<b>Dimensiones (A x a x L)</b>	182 x 84 x 61.5 mm (ABS) / 107 x 206 x 65 mm (inox)
<b>Paquete (A x a x L)</b>	276 x 168 x 178 mm (Inox) / 224 x 170 x 100 mm (ABS)
<b>Peso del repetidor</b>	1,2 kg (inox) / 0,400 kg (ABS)
<b>Peso del paquete</b>	1,6 kg (inox) / 0,500 kg (ABS)

La transferencia de datos se puede hacer :

- En liaison série RS232 distance max 5m
- En conexión serie Bucle de corriente activo o pasivo, distancia max 150 m
- En conexión serie RS485, distancia max 500 m (opción)
- En conexión CAN, distancia max 1 000 m

El repetidor RP15-M dispone en el COM1 de una conexión RS232.


En el puerto serie COM2, es posible instalar una tarjeta opcional:

- Tarjeta opción RS232 aislada galvanizado
- Tarjeta opción RS485 aislada galvanizado (2 o 4 cables)
- Tarjeta opción analógica 0-10V
- Tarjeta opción analógica 4-20mA


La salida analógica permite convertir la información peso en señal analógico (según configuración) :

- En peso bruto
- En peso neto
- En valor absoluta


Parte delantera RP15-M Caja ABS

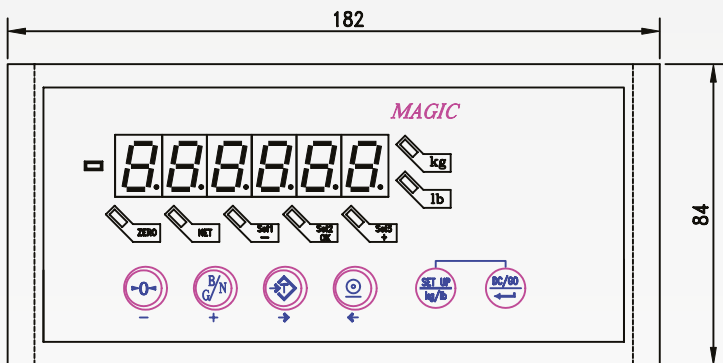


Parte izquierda Caja ABS

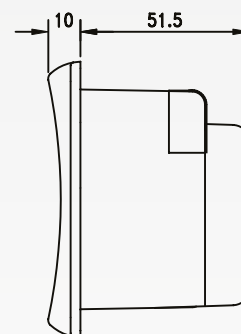

Parte delantera RP15-M Caja INOX

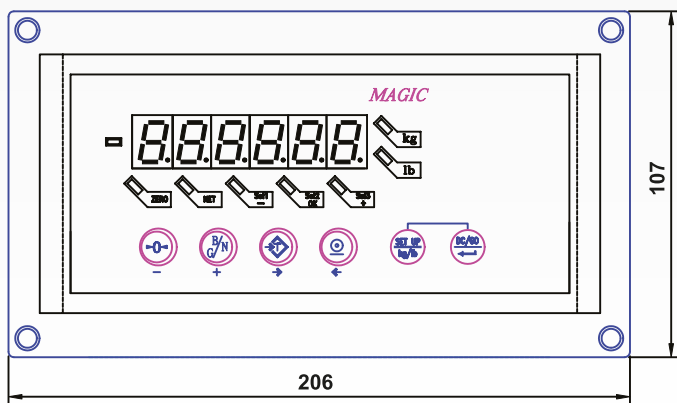

Parte izquierda Caja INOX

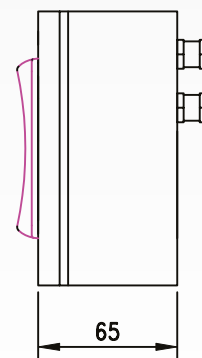

Dimensiones en mm

## Opciones



Soporte mesa para versión ABS



Soporte pared para versión ABS



Soporte pared para versión Inoxidable

ARPEGE **MASTERK**

Sede  
15 rue du dauphiné  
CS 40216- 69808 SAINT PRIEST  
Tel : 33 (0)4 72 22 92 22  
Fax : 33 (0)4 78 90 84 16  
marketing@masterk.com

Nuestras fichas se descargan desde nuestro sitio web [www.masterk.es](http://www.masterk.es)

Su contacto