

Puente báscula PERFECT P

*Marco CE fábrica, inmediatamente
operacional en metrología legal.*



APPROVED
CE M

Descripción

- ▶ Armadura metálica monobloque
- ▶ Montaje en foso o fuera suelo
- ▶ Alcance nominal: 30 hasta 60 toneladas según dimensiones
- ▶ Precisión del pesaje en metrología legal: 20 kg - 10/20 kg Bi-esclaones
- ▶ Altura fuera todo = 45 cm
- ▶ Longitudes estándares (6 células de carga): 14,40 m, 16 m, 18 m y 19,60 m - Anchura estándar = 3 metros
- ▶ Varias dimensiones posibles bajo pedido
- ▶ Suministrado en fábrica completamente juntado, cableado y etalonado en metrología legal (con pegatina verde)
- ▶ Pasaje ambos sentidos



Células 30 toneladas unitarias inox, estanques IP68, con tecnología numérica ARPEGE MASTER K, calibrados en fábrica con sistema de auto diagnóstico integrado

Células de carga protegidos con una triple protección contra los riesgos electricos y el rayo (protecciones electronicas internas + supresores de transitorios en la caja de conexión + placas de aislamiento y trenzas de masa)

Cables células de carga protegidos por cable anti-roedor

- ▶ Solera y kit de posicionamiento suministrado con documentación facilitando la instalación. Estas piezas integran paradas de coques extradimensionadas para optimizar el funcionamiento. Para insertarse en el refuerzo de la ingeniería civil antes de verter el hormigón .




Ventajas

- ▶ Mayor resistencia y durabilidad
- ▶ Montaje rápido en la fosa o sobre el suelo (2-3 horas) - Límite de la ingeniería civil
- ▶ Carcasa con paradas de choque integrados.
- ▶ Estructura monobloque fabricado
- ▶ La limpieza y el mantenimiento del puente báscula se ve facilitada por paneles de hormigón extraíbles (max peso 1,500 kg , que no requieren el uso de una grúa) , y por escotillas técnicas situadas por encima de las células de carga



Peso / Tamaño

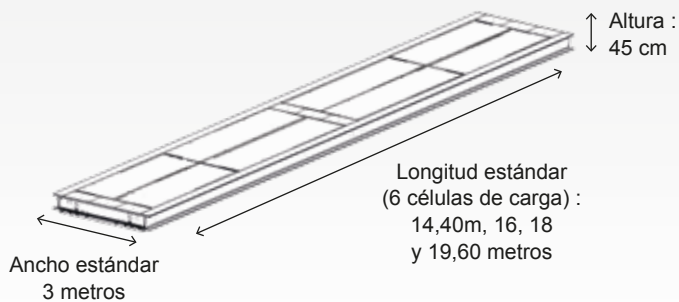

Peso por panel (Kg)	ESTRUCTURA (panel de hormigón)		
	2,70 m	3,70 m	4,50 m
	950	1 350	1 500

MEDIDAS (metros)	PESO TOTAL (kg)	ESTRUCTURA (cantidad de panel)		
		2,70 m	3,70 m	4,50 m
14,40	16 670	4	4	
16	18 300	4		4
18	20 250		4	4
19,60	22 050			8

Etapas de montaje



Opciones / Accesorios

- ▶ Guía ruedas soldados en la armadura
- ▶ Cuadro de bordura en foso
- ▶ Conexión en T
- ▶ Rampas paneles hormigón anchura 4,5 m



Periféricos asociados

Compatible con el conjunto de los indicadores y periféricos ARPEGE MASTER K



PC



RP 75 HL



IDE 100/200



IDE 500



WINSTAR



IDE 400



IDLC



Gestión informática de los pesajes con o sin terminal(es)

ARPEGE MASTER K

Sede
15 rue du dauphiné
CS 40216- 69808 SAINT PRIEST
Tel : 33 (0)4 72 22 92 22
Fax : 33 (0)4 78 90 84 16
marketing@masterk.com

Nuestras fichas
se descargan
desde nuestro sitio web
www.masterk.es

Su contacto