


PUENTE BASCULA PERFECT FT

Marco CE fábrica, inmediatamente operacional en metrología legal.



Descripción

- ▶ Marco metálico modular que se rellena de hormigón en fabrica o en sitio
- ▶ Capacidad nominal: 30 a 60 toneladas, según dimensiones
- ▶ Precisión de pesaje en metrología legal: 10 o 20 kg
- ▶ Altura: 42 cm
- ▶ Longitud standard (4 celdas): 7 y 9 metros, permitiendo realizar longitudes de 14, 16, 18, 21, ... metros
- ▶ Anchura standard: 3 metros
- ▶ Enteramente pre-ensamblado y cableado en fabrica. Puede ser ensamblado en sitio
- ▶ Pasaje en todas direcciones. Paneles centrales de metal o de hormigón



Celdas 30 toneladas unitarias inox, grado IP68, con tecnología digital ARPEGE MASTER K, calibrada en fabrica con sistema de auto-diagnostico integrado.

Celdas protegidas por triple protección contra los riesgos eléctricos y el alumbrado: protecciones electrónicas internas + supresores de corrientes transitorios en la caja de conexión + placas aislantes y trenzas de masa.

Cables de celdas protegidos por una vaina anti-roedores.

- ▶ Bascula-puente estabilizada por 2 placas de carga con topes de movimiento integrados por módulo de 7 o 9 metros




Ventajas

- ▶ Obra civil simple a realizar
- ▶ Montaje en foso o sobre suelo
- ▶ Montaje simplificado, estructura por colocar directamente sobre los macices de obra civil (placas de apoyo atornilladas en los macizos)
- ▶ Se puede usar en todos sectores de actividad
- ▶ Viene con placas de carga con topes de movimiento integrados
- ▶ Acceso para mantenimiento y limpieza facilitado por las trapas técnicas encima de las celdas y por los paneles móviles del tablero
- ▶ Transportable en container o en paquete de anchura de 1 metro



Peso/Cuotas

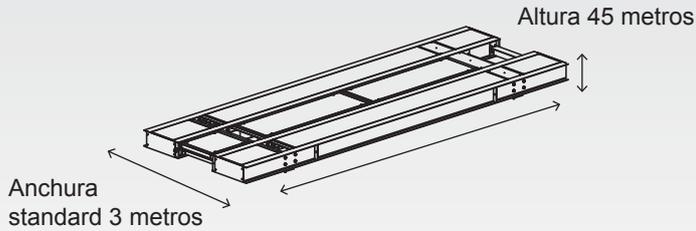

DIMENSIONES	PESO (kg) con paneles hormigón	PESO (kg) con paneles acero
7 metros (con hormigón*)	9 370	8 147
7 mètres (sin hormigón**)	5 500	4 287
9 mètres (con hormigón)	12 075	10 411
9 mètres (sin hormigón)	6 784	5 120
14 mètres (con hormigón)	18 740	16 294
14 mètres (sin hormigón)	11 006	8 574
16 mètres (con hormigón)	21 445	18 558
16 mètres (sin hormigón)	12 284	9 407
18 mètres (con hormigón)	24 150	20 822
...		

* Otras dimensiones posibles sobre pedido

* Peso de la báscula-puente con paneles de hormigón fabricados
** Peso de la báscula-puente sin hormigón (colocado en sitio)

Opciones/ Accesorios

- ▶ Guía-ruedas 
- ▶ Marcos de bordura de foso
- ▶ Acabado pintura (voladura + 3 capas de pintura poliuretano) o galvanizado
- ▶ Sellos en T

Periféricos asociados

Compatible con el albanico de indicadores y periféricos ARPEGE MASTER K



ARPEGE **MASTERK**

Bâtiment n°6 - 15, rue du Dauphiné
CS 40216 - 69808 St PRIEST Cedex
Tél : 33 (0)4 72 22 92 22
Fax : 33 (0)4 72 22 93 45
marketing@masterk.com

971 506 480 RCS LYON - CODE APE 2829A - TVA FR 28 971 506 480

Nuestras fichas se descargan desde nuestro sitio web

www.masterk.es